


## Конвейерные ленты с резиновым стойким покрытием

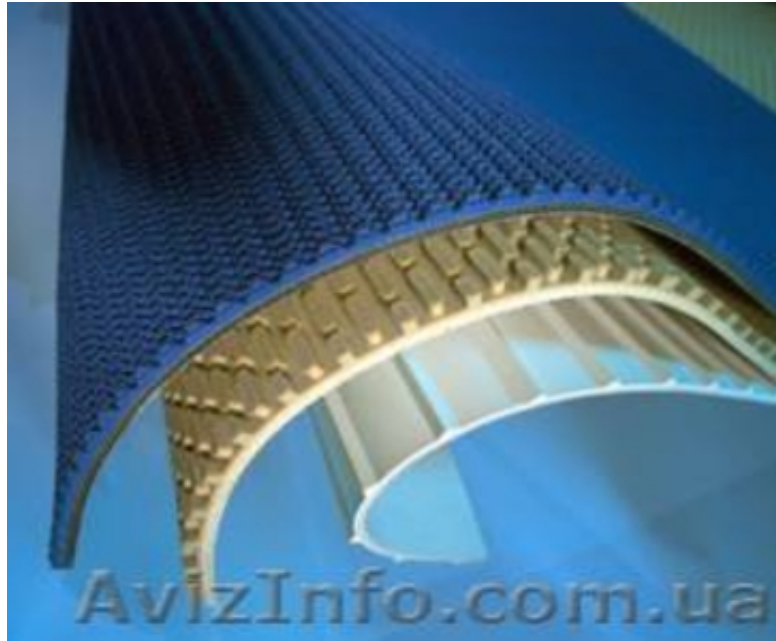

Одеса, Україна

«Аммераал Белтех Импэкс Украина» ООО предлагает конвейерные ленты с резиновым профильным покрытием Supergrip SBR. Очевидные преимущества использования лент на производстве с резиновым профильным покрытием Supergrip SBR: - устойчивость к механическим повреждениям; - хорошее сцепление во влажных условиях; - устойчивость к ультрафиолетовому излучению. SBR EF 15/2 0 +C37 natural Описание: лента с 2-х слойным кордом из полиэстерывых нитей коричневого цвета. Рабочая поверхность SBR резина бежевого цвета с профилем Supergrip. Нерабочая поверхность – ткань с низким трением. Толщина ленты: 6.70 мм. Вес: 4.90 кг/м2. Максимальная ширина: 1829 мм. Характеристики: Очень хорошая устойчивость к истиранию, к скольжению и к физическому воздействию. Допустимая температура применения ленты (для транспортируемого продукта) от -40 до +121град. С. Жесткость по Шору 43А. Рекомендуемое натяжение ленты: в зависимости от условий эксплуатации 15 Н/мм ширины ленты (=1% удлинения). Нормальное огибание вала: 50 мм; Обратное огибание вала: 100мм. Применяется: - для наклонной транспортировка штучных грузов под углом (угол наклона может достигать 30град) ; - на автоматических машинах для заклеивания картонных коробов; Для заказа: Артикульный № 560055 SBR EF 16/2 0 +C37 black Описание: лента с 2-х слойным кордом из полиэстерывых нитей коричневого цвета. Рабочая поверхность SBR резина (NI) черного цвета с профилем Supergrip. Нерабочая поверхность – ткань с низким трением. Толщина ленты: 6. 70 мм. Вес: 5. 40 кг/м2. Максимальная ширина: 1829 мм. Характеристики: Очень хорошая устойчивость к истиранию, к скольжению и к физическому воздействию. Допустимая температура применения ленты (для транспортируемого продукта) от -40 до +121град. С. Имеет пропитку, которая не поддерживает горению. Жесткость по Шору 62А. Рекомендуемое натяжение ленты: в зависимости от условий эксплуатации 16 Н/мм ширины ленты (на1% удлинения). Нормальное огибание вала: 50 мм; Обратное огибание вала: 100мм. Применяется: - для наклонной транспортировка штучных грузов под углом (угол наклона может достигать 30град) ; Для заказа: Артикульный № 560008. Для позиционирования ленты на конвейере на нижней стороне ленты привариваются направляющие ПВХ трапецидального сечения. Есть несколько способов соединений: склейка, сварка и установка замков. В случае, когда замок не должен контактировать с производимым продуктом (например, производство картона, бумаги) надрезается верхний слой, устанавливается замок, и закрывается надрезанным куском.

Price: **1 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Румянов Владислав**

**35 88 93**