


## Грунтовка АК-070/ АК070 грунт грунт АК-070/ производство грунта ХВ-0278 КО-813 Описа

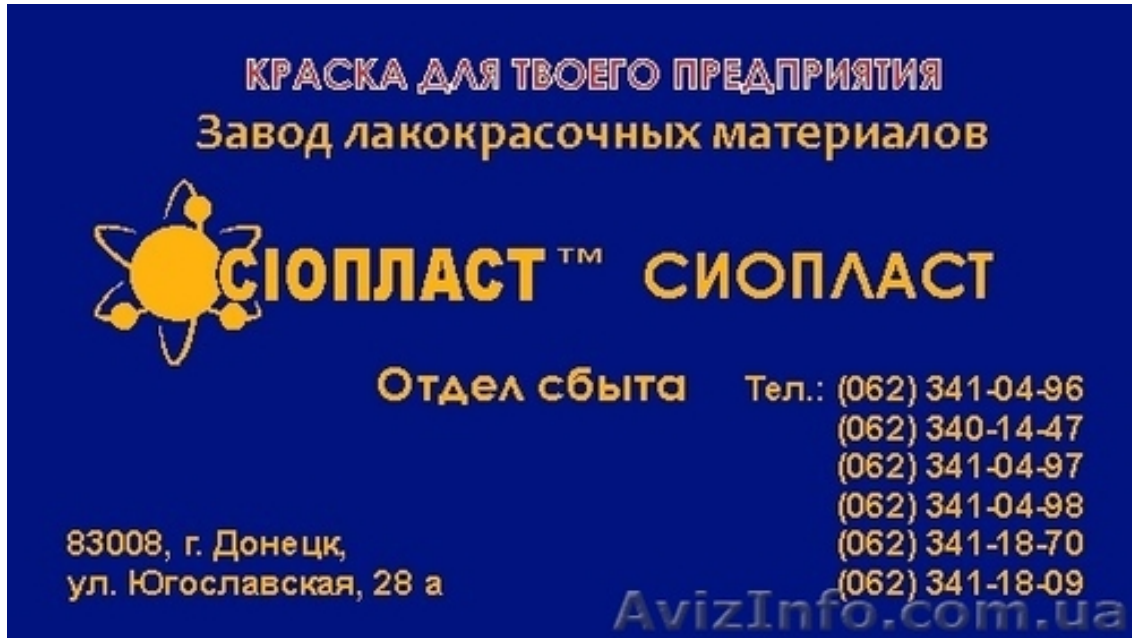

Одеса, Україна

Грунтовка АК-070/ АК070 грунт грунт АК-070/ производство грунта ХВ-0278  
КО-813 Описание эмали.

Стоимость одного килограмма эмали КО-813 на сегодняшний день уточняйте.

Эмаль КО-813 термостойкая силиконовая состоит из смеси алюминиевой пудры (6 частей) и из 94 частей смеси лака.

Свойства эмали КО-813.

Эмаль КО-813 водонепроницаемая, бензостойкая, маслостойкая и термостойкая. Создает антикоррозионную защиту металлическим поверхностям. По времени высыхания превосходит отечественные аналоги, имеет высокую адгезию к металлам, асбоцементу, бетону и кирпичу, создает глянцевое покрытие.

- сушка эмали производится при температуре 150°C;
- наносится эмаль в температурном диапазоне от 0 до +25 °C;
- долговечность покрытия эмали от 15 до 20 лет.

Назначение эмали КО-813.

Эмаль термостойкая силиконовая КО-813 применяется для окрашивания изделий из металла, которые длительный период находятся под воздействием температур до 500°C.

Технические характеристики эмали КО-813 в соответствии с ГОСТ 11066-74.

- время высыхания покрытия эмали при температуре 150 °C до 3-й степени, не более 2 ч;
- условная вязкость -10-14 с;
- стойкость эмалевого покрытия с статистическому воздействию воды, не менее 24 ч, бензина -24 ч;
- эластичность пленки эмали при изгибе, не более 3 мм;
- прочность пленки эмалевого покрытия по прибору У-1 при ударе, при температуре 20°C -35 см, при температуре 450-500°C в течение 3 часов после термообработке -15 см.

Применение эмали КО-813:

Эмаль КО-813 предназначена для окрашивания автомобильных радиаторов, глушителей, отопительных приборов, газовых плит, дымовых труб, оборудования в химической промышленности, трубопроводов, а также возможно ее применение в качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения.

Компоненты эмали смешиваются непосредственно перед применением и наносятся практически любым методом окрашивания: кистью, пневматическим методом или валиком. Расход эмали составляет 200 г/м<sup>2</sup>.

Храниться эмаль в закрытой плотно таре, вдали от воздействия влаги солнечных лучей и тепла.  
Гарантийный срок хранения эмали составляет шесть месяцев со дня изготовления.  
Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**