


ГрунтовкаВЛ-02/ ВЛ02грунт грунтВЛ-02/производство грунта ПФ-010М Эмаль силиконов

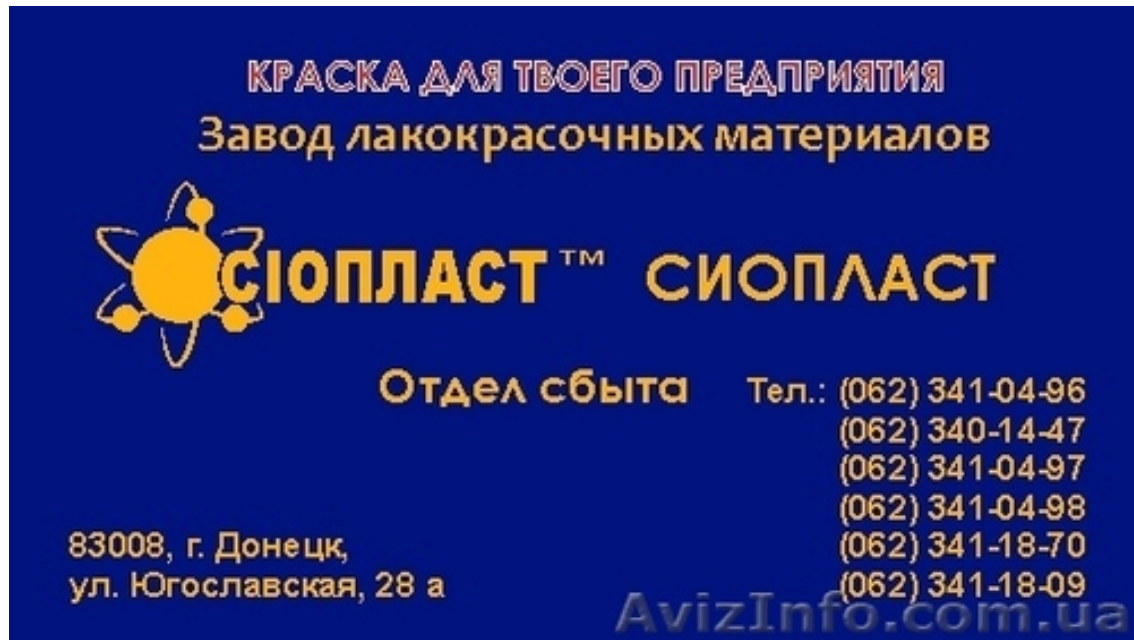

Одеса, Україна

ГрунтовкаВЛ-02/ ВЛ02грунт грунтВЛ-02/производство грунта ПФ-010М

Эмаль силиконовая термостойкая КО-84М

Характеристика: Эмаль КО-84М представляет собой суспензию пигментов в растворе полиметилфенилсилоксановой смолы с добавлением модификаторов и органических растворителей.

Физико-химические свойства

Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0, 5)^\circ\text{C}$, с, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 35

Время высыхания эмали до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более 2

Эластичность пленки эмали при изгибе, мм, не более 3

Прочность покрытия при ударе после воздействия температуры $(300 \pm 10)^\circ\text{C}$, в течение 5 ч, см 50

Твердость пленки эмали по маятниковому прибору МЭ-3, условные единицы, не менее 0, 4

Стойкость покрытия к действию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее 24

Стойкость покрытия к действию бензина (нефраса) при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее 2

Сведения о безопасности: Пленка эмали в отвержденном состоянии не оказывает вредного воздействия на организм человека, пожаробезопасна. ПРИМЕНЕНИЕ:

- Эмаль КО-84М предназначена для покрытия проводов и кабелей, эксплуатируемых при температуре от минус 60 до плюс 250°C , для окрашивания изделий из стали и алюминиевых сплавов, подвергающихся воздействию температур до 300°C , для нанесения маркировочных знаков.

- Наносят эмаль на поверхность методом пневматического распыления.

- Окраску проводов и кабелей производят методом окунания.

Примечание:

Цветовая гамма эмали КО-84М: белый, черный, коричневый, красный, зеленый, синий, серый, голубой. По заявке можно нарабатывать эмали других цветов.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09