


Грунтовка ПФ-012р/ ПФ012р грунт грунт ПФ-012р/ производство грунта ХС-059 КО-168 Оп

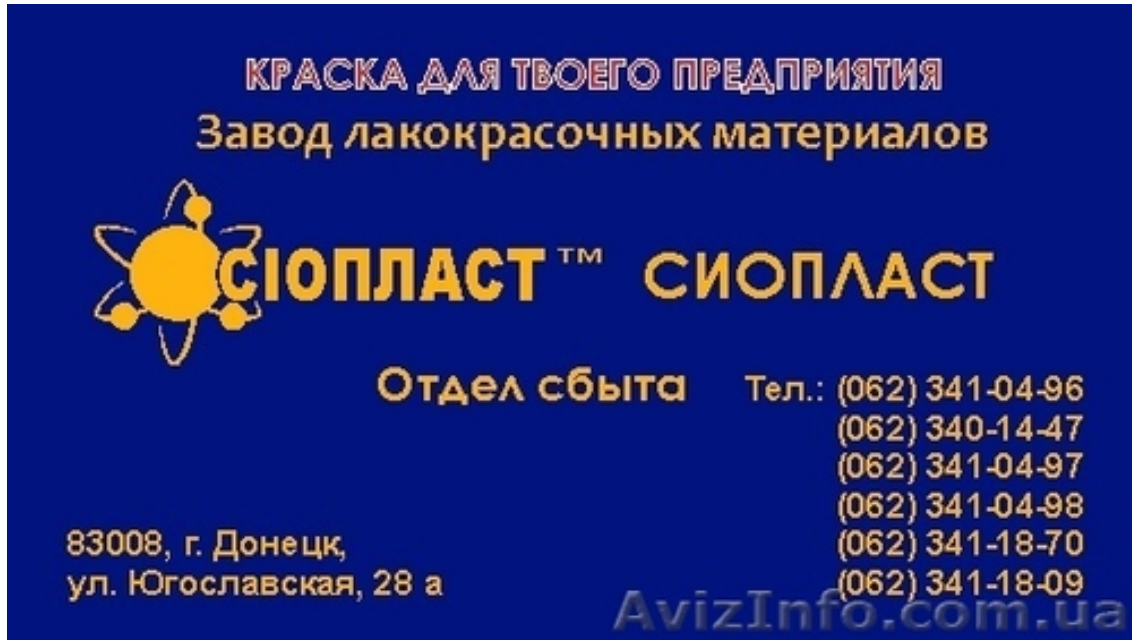

Одеса, Україна

Грунтовка ПФ-012р/ ПФ012р грунт грунт ПФ-012р/ производство грунта ХС-059

КО-168 Описание силиконовой эмали.

Стоимость одного килограмма эмали КО-168 на сегодняшний день уточняйте.

КО-168 состоит из суспензии наполнителей и пигментов в модифицированном кремнийорганическом продукте Силикон.

Назначение силиконовой эмали.

Эмаль КО-168 предназначена для декоративных и защитных покрытий металлических поверхностей, строительных материалов (асбоцемента, бетона, кирпича, дерева) и для отделки внутренних и наружных элементов сооружений и зданий.

Эмаль применяется для окрашивания различных приборов, всевозможного оборудования и панелей, трубопроводов, которые работают в условиях переменных климатических перепадов температур, в среде промышленных выбросов и высокой влажности. Эмаль производится в широкой цветовой гамме.

Технические характеристики силиконовой эмали КО-168.

- время высыхания пленки при температуре 15-35°C до 1-й степени, не более 1, 5 часов, до 3-й степени – не более 24 ч;
- условная вязкость по вискозиметру с диаметром сопла 4 мм-20-70с;
- эластичность при изгибе эмалевого покрытия, не более 3 мм по шкале гибкости;
- укрывистость покрытия всех цветов, составляет не более 150 г/м2;
- стойкость покрытия при температуре 80 °С к статистическому воздействию воды -1ч;
- твердость покрытия эмали по маятниковому прибору -0, 1.

Способ применения.

Эмаль наносится на предварительно очищенную поверхность методом пневматического и электрического распыления, валиком и кистью.

Допускается окрашивание поверхностей с остатками нанесенных ранее пентафталевых, масляных и нитрокрасок, в том случае, если не происходит их отслоения.

Меры безопасности.

Пленка эмали в отвержденном состоянии не пожароопасна и не токсична.

Гарантийный срок хранения эмали 12 месяцев со дня ее изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Владимировна Елена

095-422-01-09