


## ГрунтовкаФЛ-03К/ ФЛ03Кгрунт грунтФЛ-03К/производство грунта ХС-068 ПФ-266 Описан

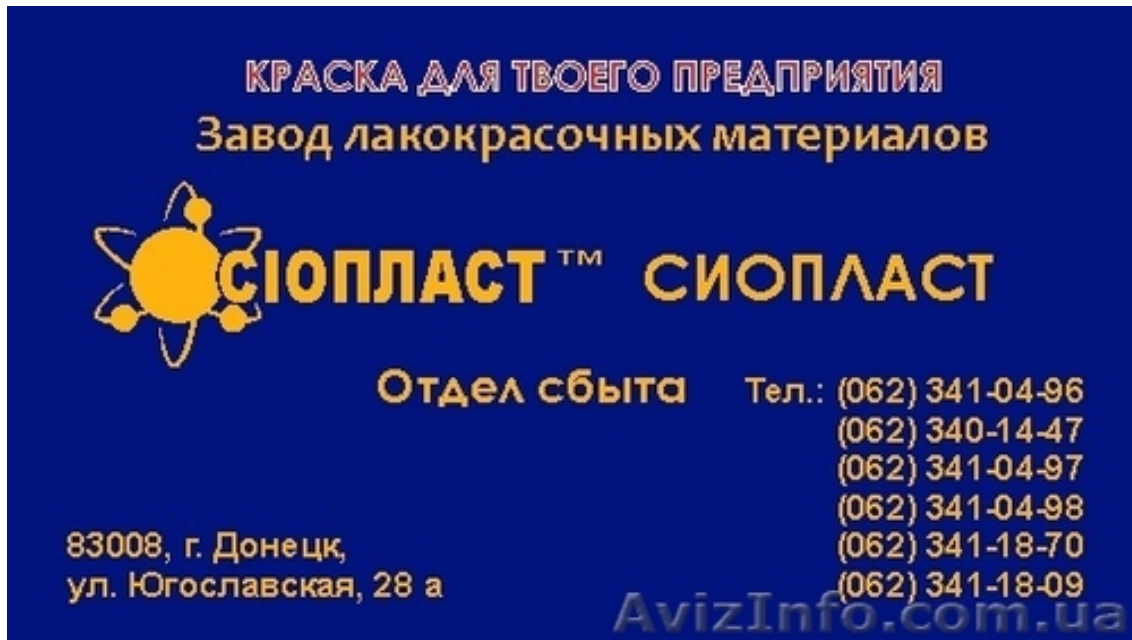

Одеса, Україна

ГрунтовкаФЛ-03К/ ФЛ03Кгрунт грунтФЛ-03К/производство грунта ХС-068

ПФ-266 Описание и назначение эмали для покрытия полов.

Стоимость ПФ-266 эмали на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали ПФ-266

Эмаль состоит из суспензии пигментов с добавлением растворителя и сиккатива в смеси алкидных лаков.

Назначение эмали.

Эмаль используется для покрытия неокрашенных и окрашенных полов.

Технические характеристики эмали для пола:

- массовая доля нелетучих веществ составляет 56-70%;
- блеск пленки эмали, не менее 50-60%;
- внешний вид эмалевого покрытия: гладкая, ровная поверхность, без посторонних включений;
- условная вязкость по вискозиметру при температуре 20°C -55-100 с;
- укрывистость невысохшей эмалевой пленки, не более 112 г/м;
- степень перетира, не более 40 мкм;
- твердость покрытия по прибору, не менее 0, 14 условных единиц;
- продолжительность высыхания эмали при температуре 20°C до 3-й степени, не более 24 часов;
- стойкость при температуре 40°C, к статистическому воздействию растворов моющих средств, не менее 10 мин.

Способ нанесения эмали.

С окрашенных ранее полов нужно удалить пыль, грязь, различные загрязнения, при необходимости зашкурить и нанести два слоя. Эмаль наносится на сухие и чистые полы тонким слоем, валиком или кистью. Перед использованием необходимо тщательно перемешать до однородного состояния, удалить пленку, при необходимости разбавить скипидаром, уайт-спиритом, растворителем РС-2 и профильтровать. Расход эмали для пола составляет 150-180 г/м<sup>2</sup>. Время высыхания каждого слоя нанесенной эмали при температуре 20°C не более суток.

Меры безопасности.

Бережь от огня! Материал огнеопасен и токсичен. Следует эксплуатировать эмаль для пола с использованием индивидуальных средств защиты для защиты дыхательных путей (противогаз, респиратор), в резиновых перчатках и при эффективной вентиляции. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. Следует промыть теплой водой с мылом, при попадании на кожу.

Хранение эмали.

Предостерегать попадания прямых солнечных лучей, тепла и влаги. Эмаль для пола необходимо хранить в закрытой герметичной таре в температурном диапазоне +10-18°C.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимирова Елена**

**095-422-01-09**