


## ШпатлевкаЭП-0010/ ЭП0010грунт шпатлевкаЭП-0010/производство грунта АК-125 ОЦМ КО

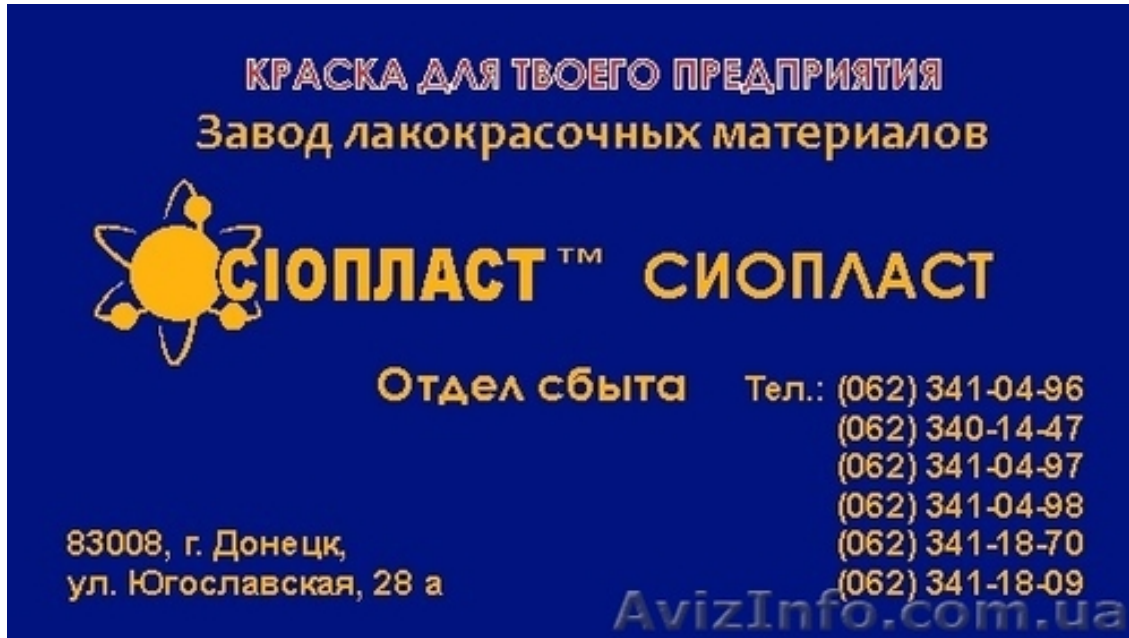

Одеса, Україна

ШпатлевкаЭП-0010/ ЭП0010грунт шпатлевкаЭП-0010/производство грунта АК-125 ОЦМ КО-814 Описание эмали

Стоимость одного килограмма эмали КО-814 на сегодняшний день уточняйте.

КО-814 Эмаль состоит из следующей смеси: 5 частей пудры алюминиевой и 95 частей лака КО-85 ФМ.

Назначение эмали.

Эмаль КО-814 предназначена для окрашивания поверхностей металла, которые подвергаются температурным воздействиям до 250 °С.

Свойства эмали КО-814.

Эмаль создает антикоррозионную защиту поверхностей металлов. Она водонепроницаема, безнстойка, термостойка и маслостойка. Образует глянцевое покрытие, превосходит по времени высыхания отечественные аналоги. Имеет высокую адгезию к металлам, кирпичу, бетону, асбоцементу. Долговечность покрытия эмали составляет от 15 до 20 лет. Сушка покрытия эмали при температуре 20°С.

Технические характеристики эмали в соответствии с ГОСТ 11066-74.

- массовая доля нелетучих веществ, не менее 35 %;
- условная вязкость по вискозиметру при температуре 20°С, не менее 14 с;
- время высыхания покрытия эмали до 3-й степени при температуре 20°С, не более 30 минут;
- эластичность эмалевого покрытия при изгибе, не более 3 мм;
- прочность покрытия при температуре 300°С при ударе -50см;
- твердость пленки по маятниковому прибору, не менее 0, 4 мм;
- стойкость покрытия к воздействию воды, в течение пяти часов, при температуре 20°С, не менее 24 с.

Сфера применение эмали КО-814.

Эмаль КО-814 предназначена для окрашивания автомобильных радиаторов, глушителей, отопительных приборов, дымовых труб, газовых плит, оборудования химических предприятий, трубопроводов. Используются в качестве гидроизоляции для снижения уровня водопоглощения.

Эмаль КО-814 наносится практически любым методом окрашивания: кистью, пневматическим методом и валиком, но наибольшее распространения получил метод пневматического распыления.

Безопасность и условия хранения.

Пленка эмали КО-814 в отверженном состоянии пожаробезопасна и нетоксична. При необходимости разбавить ксилолом или разбавителем Р-646.

Эмаль необходимо хранить в закрытой плотно таре, предохраняя от солнечных лучей, тепла и влаги.

Гарантийный срок хранения эмали шесть месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**