


Эмаль ХВ-110/ ХВ110 эмаль эмаль ХВ-110/производство эмали ХВ-785 Эмаль МЛ-1110

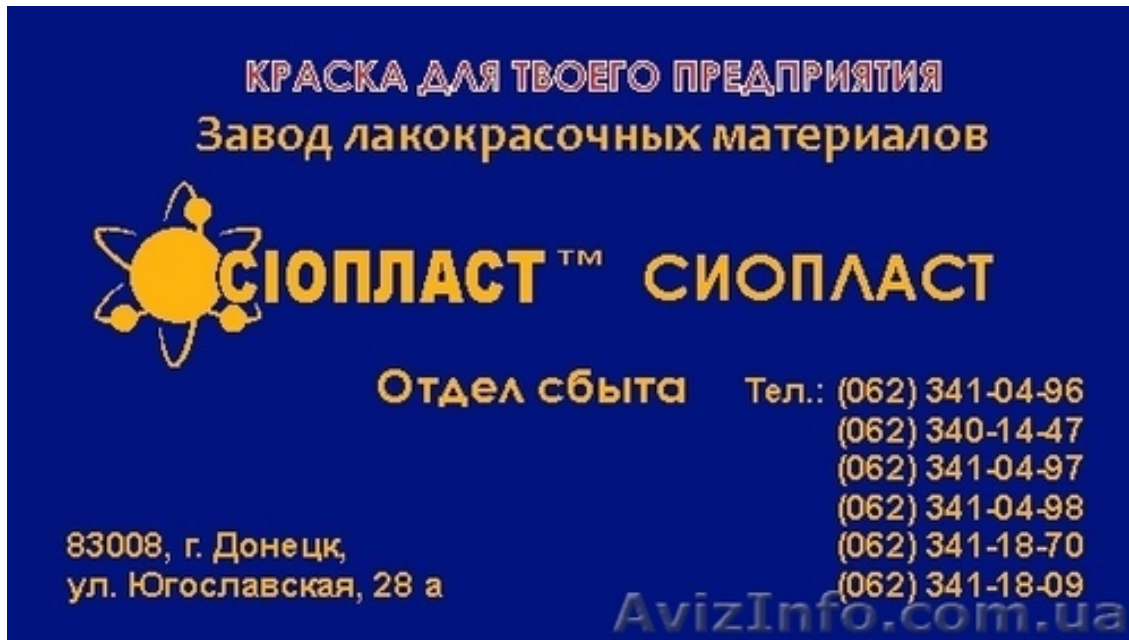

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-110/ ХВ110 эмаль эмаль ХВ-110/производство эмали ХВ-785

Эмаль МЛ-1110

СОСТАВ: Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях с добавлением специальных добавок.

ЦВЕТ: Вишневый, рубин, оранжевый, темный, красно-оранжевый, охра золотистая, светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, светло-песочный, слоновая кость, палевый, светло-бежевый, зеленовато-песочный, лимонный, темно-молочный, светло-фиштактовый, оливковый, ярко-зеленый, зеленый-1, зелено-синий, светло-голубой, васильковый, серо-белый, бледно-серый, светло-серый, серый, черный, бледно-бежевый, светло-желтый, светло-зеленый, зеленый-2, голубой, синий, темно-бежевый, кремовый, желтовато-белый

РАСТВОРИТЕЛЬ: Р-197, РЭ-1В, РЭ-2В, 650, 647, 648

НАНЕСЕНИЕ: Распылением

РАСХОД: 70-100 г/м² на однослойное покрытие

СВОЙСТВА: Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 47 ÷ 64 в зависимости от цвета

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20, 0 ÷ 0, 5) ÷ С, с 70 ÷ 120

Степень перетира, мкм, не более 10

ВЫСЫХАНИЕ: при Т (132 ÷ 2) ÷ С до степени 3, мин., не более 30

ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ: Укрывистость пленки, г/м², не более Блеск пленки, % 35-60 ÷ 63 - 65

Прочность пленки: - при ударе, (У-1), см, не менее 45

- при растяжении, мм, не менее 6

Твердость пленки, усл. ед., не менее:

по прибору М-3

по прибору ТМЛ (маятник А)

0, 53

0, 23

Адгезия пленки, баллы, не более 21

Условная светостойкость, ч., не менее 4

Стойкость пленки к статическому воздействию:

- воды при (20, 0 ÷ 0, 5) ÷ С, ч., не менее - бензина при (20, 0 ÷ 0, 5) ÷ С, ч., не менее

7248

УПАКОВКА: Барабаны

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ: Пожароопасная, токсичная

ПРИМЕНЕНИЕ: Для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной, грунтованной металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей

AvizInfo.com.ua

1/2

Система покрытия, состоящая из 2 слоев эмали МЛ-1110, нанесенных на подготовленную, фосфатированную окрашенную грунтовкой типа В-КФ-093 или В-КЧ-0207 и эмалью ГФ-571 или грунтовкой ЭП-0228 поверхность, в умеренном климате

Українська Дощка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

сохраняет защитные свойства в течение 5 лет до балла не более А31, и декоративные свойства в течение 3 лет до балла не более АД2В холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 3 лет до балла не более А31 и декоративные свойства в течение 2 лет до балла не более АД2.В тропическом климате сохраняет защитные свойства в течение 1 года до балла А31 и декоративные свойства в течение 1 года до балла не более АД2.
Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09