


Эмаль ЭП-140/ ЭП140 эмаль эмальЭП-140/производство эмалиЭП-773 Эмаль НЦ-184 СО

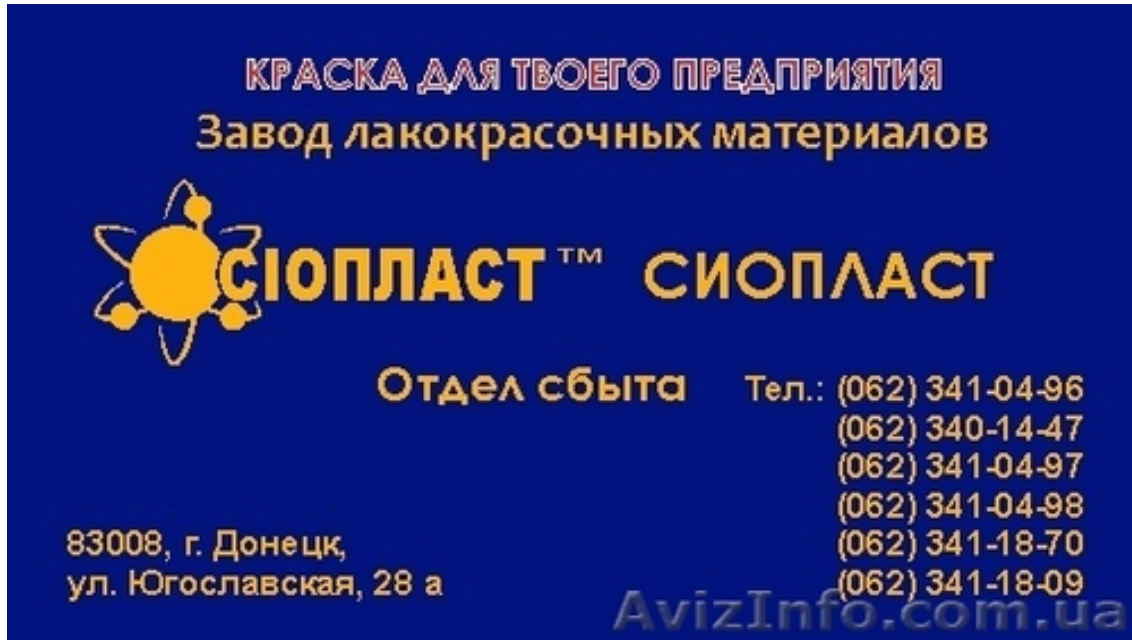

Одеса, Україна

Эмаль ЭП-140/ ЭП140 эмаль эмальЭП-140/производство эмалиЭП-773

Эмаль НЦ-184

СОСТАВ: Суспензия пигментов в растворе нитроцеллюлозы и алкидной смолы в смеси органических растворителей

ЦВЕТ: Черный, оттенок не нормируется

РАСТВОРИТЕЛЬ: № 646

НАНЕСЕНИЕ: Распыление.

РАСХОД: 150 г/м2 на однослойное покрытие

СВОЙСТВА: Блеск пленки, %, не менее 60

Массовая доля нелетучих веществ, % 14, 5-20

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0, 5) °С, с 50-110

Степень перетира, мкм, не более 25

ВЫСЫХАНИЕ:

до степени 3, при Т (20±2) °С, мин., не более

60

ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ:

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3

Прочность при ударе по прибору У-1, см, не менее 40

Твердость пленки по маятниковому прибору, не менее:

типа М-3, усл. ед.

типа ТМЛ (маятник А), отн. ед.,

0, 50

0, 35

Адгезия пленки, баллы, не более 2

Устойчивость пленки эмали к воздействию переменных температур. После испытания не должно наблюдаться

растрескивание, отслаивание и шелушение пленки

Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (100±2) °С, ч., не менее 3

УПАКОВКА: Барабаны

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ: Пожароопасная, токсичная

ПРИМЕНЕНИЕ: Для окрашивания литых деталей автомобилей, предварительно загрунтованных металлических поверхностей др. изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09