


Эмаль КО-813:: эмали КО-813:: эмалью КО-813 КО813

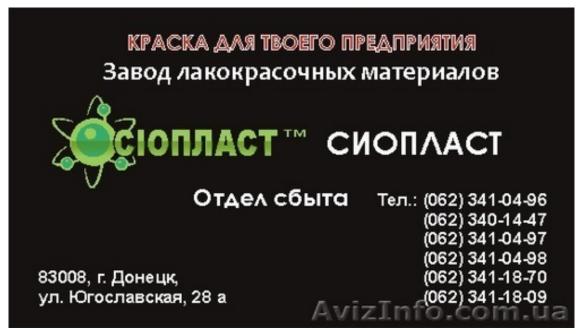

Одеса, Україна

Эмаль КО-813:: эмали КО-813:: эмалью КО-813 КО813

Эмаль КО-813

Описание: Назначение: Для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 500°C Состав: Эмаль представляет собой двухкомпонентный материал: алюминиевую пудру ПАП-1, ПАП-2 в кремнийорганическом лаке КО-815, основа + пудра = 94 мас. ч + 6 мас. ч.

Расход эмали и время высыхания: Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °C, не более 2-4 часа. Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646, ксилол, толуол, Р-4, Р-5. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить материалы в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 30 ОС.

Способ применения: Поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого покрытия и обезжиривают. Эмаль тщательно перемешать, наносят пневматическим распылением в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 2 часа, при температуре (20+2) о С. Разбавить до рабочей вязкости: Эмаль КО-813 разбавляют толуолом, растворителем 6-46, ксилолом, P-4, P-5, а эмаль КО-814растворителем P-5.

Срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 - Елена Владимировна

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 095-422-01-09